

Универсальный лыжный модуль УЛМ-2




***РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ***

Пункт	Технический параметр
Размеры Д x Ш x В	1585x1040x1000 мм
Вес сухой	37 кг



ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ

1. Ключом на 13 выкручиваем четыре болта крепления рамы подвески УЛМ и снимаем её.

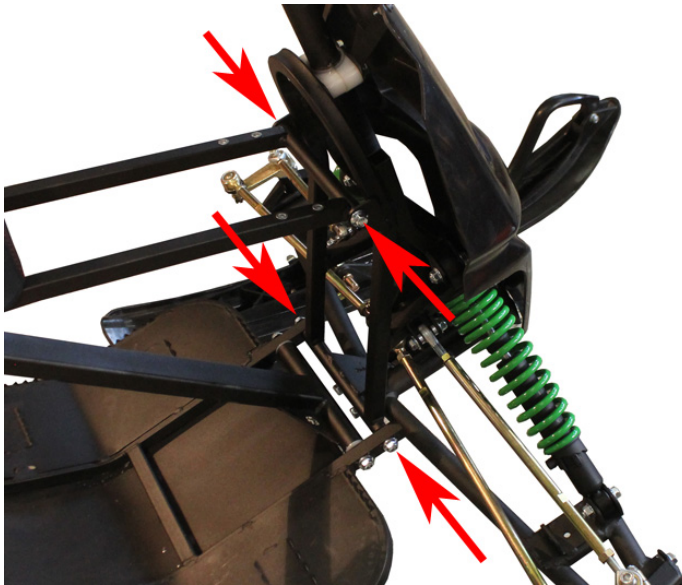

2. Откручиваем крепление левой и правой лыж.



3. Демонтируем лыжи.



УЛМ-2 в разобранном виде



**СБОРКУ ЛЫЖНОГО МОДУЛЯ
ПРОИЗВОДИТЬ В ОБРАТНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.**


**ПОСЛЕ СБОРКИ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ВСЕХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ЛЫЖНОГО
МОДУЛЯ.**

УСТРОЙСТВО УЛМ-2


1. Рулевая стойка; 2. Кожух защитный;
3. Лыжа;
4. Верхняя ручка лыжи;
5. Тяга рулевая;
6. Реактивная тяга;
7. Амортизатор;
8. Седло;

Комплект поставки:

1. Универсальный лыжный модуль УЛМ-2;
2. Руководство по эксплуатации для универсального лыжного модуля УЛМ-2;

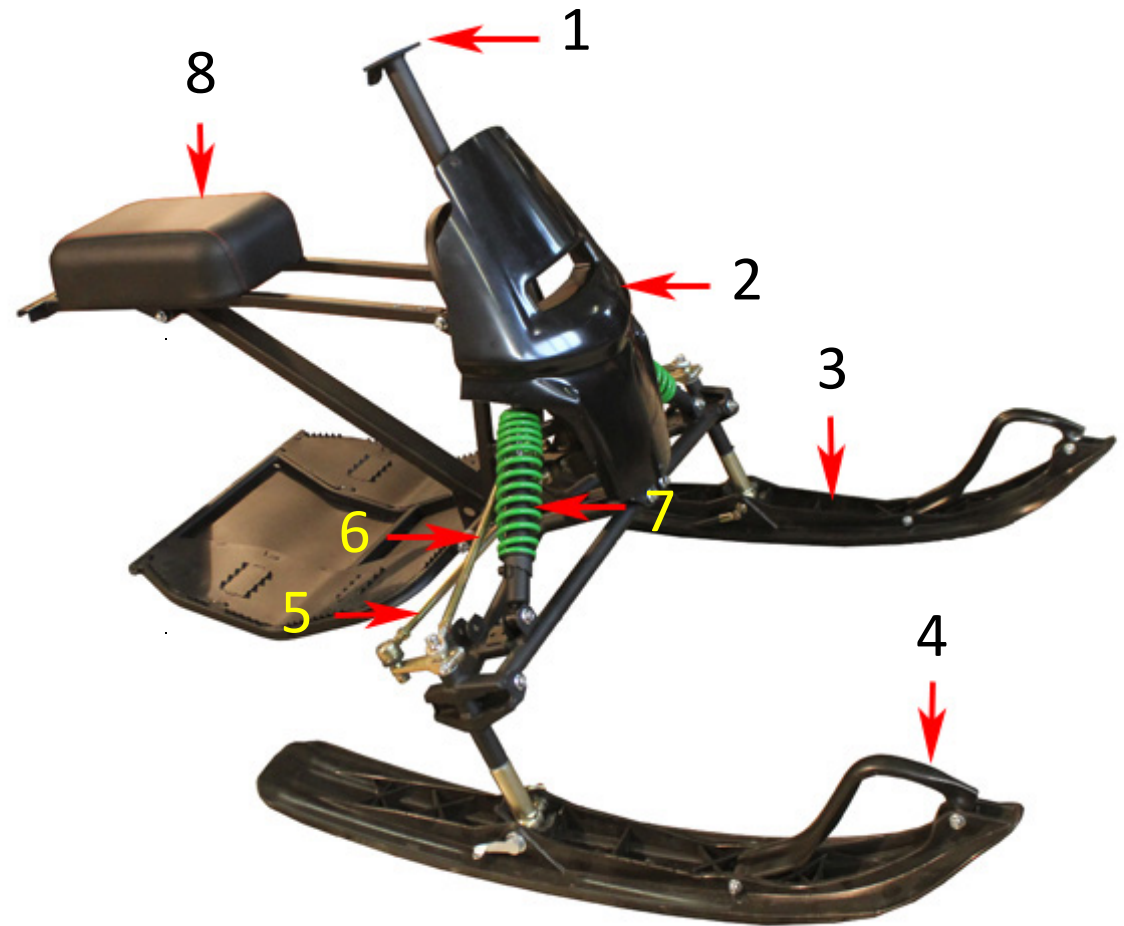


Органы управления правой рукоятки:

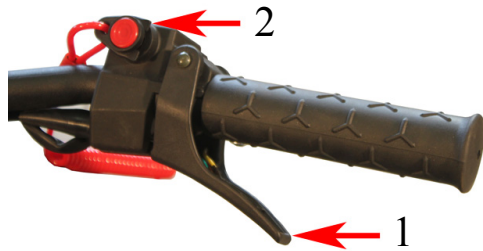

1. *Рычаг дросселя.* Для ускорения нажмите на рычаг дросселя. Для замедления отпустите рычаг дросселя. Перед запуском двигателя проверьте рычаг дросселя, убедившись, что он работает плавно. Удостоверьтесь, что рычаг возвращается в положение холостого хода, как только он становится свободным.
2. *Чека безопасности.* Предназначена для аварийного отключения двигателя. Перед началом движения пристегнуть свободный конец чеки к одежде или одеть на руку.

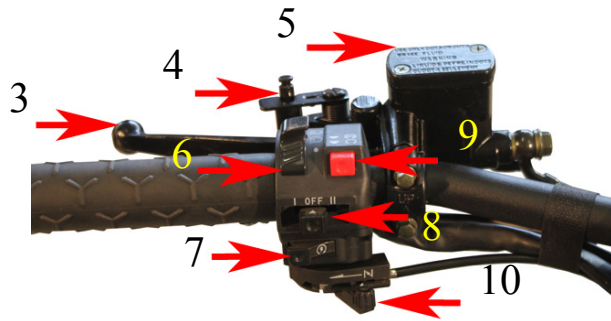

Органы управления левой рукоятки:



3. *Рычаг тормоза.* Нажатие на рычаг приводит в действие тормоз, служащий для остановки мотобуксировщика и его удержания на месте во время стоянки на склоне. Рычаг может использоваться вместе с фиксатором (поз. 4).
4. *Фиксатор рычага стояночного тормоза.* Этим рычажком фиксируется рычаг стояночного тормоза (поз. 3) после нажатия на него. Для растормаживания следует нажать на рычаг стояночного тормоза, и фиксатор, под действием пружины, вернётся в исходное положение.
5. *Бачок тормозного цилиндра.* Контроль уровня тормозной жидкости осуществляется через смотровое окно;
6. *Выключатель света;*
7. *Кнопка включения электростартера;*
8. *Выключатель подогрева ручек руля:*
«OFF» : Подогрев ручек руля выключен;
«I» : Включен средний режим подогрева ручек руля;
«II» : Включен максимальный режим подогрева ручек руля.
9. *Кнопка отключения двигателя:*

Окно контроля уровня тормозной жидкости



9. *Кнопка отключения двигателя:*
«» : Переключатель должен находиться в этой позиции при запуске двигателя.
«» : При переводе переключателя в эту позицию двигатель остановится;

10. Рычаг воздушной заслонки:

Рычаг воздушной заслонки открывает и закрывает воздушную заслонку карбюратора. Открытое положение обогащает топливную смесь для запуска холодного двигателя. Закрытое положение обеспечивает образование надлежащей топливной смеси для работы после запуска.

УСТАНОВКА УЛМ-2 НА ПРИМЕРЕ МОТОБУКСИРОВЩИКА МУХТАР 15

Для использования лыжного модуля для передвижения на мотобуксировщике необходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории. Также, в виду того, что меняется класс транспортного средства, для использования мотобуксировщика с лыжным модулем владельцу необходимо самостоятельно пройти процедуру сертификации, получения ПСМ и регистрации транспортного средства в органах Ростехнадзора.

1. Присоединяем лыжный модуль болтами в четырех точках



2. Устанавливаем и фиксируем руль (демонтаж руля указан в инструкции к мотобуксировщику).



3. Демонтируем фару с кронштейном (1) с мотобуксировщика. При установке на УЛМ кронштейн откручивается от фары и разворачивается на 180°. Устанавливаем фару на УЛМ.



4. Демонтируем рулевую стойку мотобуксировщика (демонтаж указан в инструкции к мотобуксировщику).







A series of horizontal lines for writing notes, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing notes, starting from the top line below the pencil icon and extending to the bottom of the page.



**Спрашивайте в магазинах!
"Колес комплект 8" (4.00-
8), для лыжного модуля
Мухтар-15"**

Благодаря ему мотобуксировщик можно использовать не только в зимнее, но также и в летнее время.

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик, дизайна и оснащения моделей без предварительного уведомления.

